

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位： 南京长江环境科技有限公司（公章）



填报日期： 2024 年 11 月 28 日

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

法人代表签字：王明尧

2024年11月28日

第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

项目建设过程中土方开挖产生的工程渣土，无毒无害无污染。					
产品及产废情况					
产品情况			产生危险废物情况		
产品名称	主要成分化学名	年产量	废物名称	年产生量	
工程渣土		预估 800000 吨			

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图

生产工艺描述:

项目建设过程中开挖土石方产生的弃土。需进行外运处置

工艺流程图:

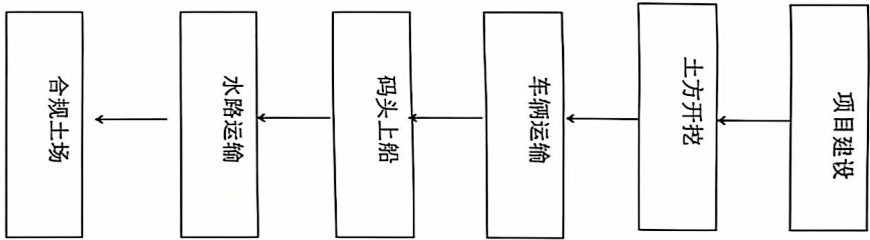


表 3 废物组分、特性 (详见附件)						
废物名称	主要组分	相应比例 (%)	危害特性	形态		
工程渣土	土		腐蚀性	☐	固 态	☒
			毒性	☐	半固 态	☐
			易燃性	☐	粉 末 态	☐
			反应性	☐	颗 粒 态	☐
			感染性	☐	液 态	☐
			腐蚀性	☐	固 态	☐
			毒性	☐	半固 态	☐
			易燃性	☐	粉 末 态	☐
			反应性	☐	颗 粒 态	☐
			感染性	☐	液 态	☐
			腐蚀性	☐	固 态	☐
			毒性	☐	半固 态	☐
			易燃性	☐	粉 末 态	☐
			反应性	☐	颗 粒 态	☐
			感染性	☐	液 态	☐

第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况					
序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	工程渣土	船舱			无

表 2 废物运输情况

工程渣土转移是通过水路运输至指定接收场地，过程中参与运输的船只需经南京海事局审查认可后方可从事渣土运输业务，运输过程船只对船舱内土方进行覆盖，运输过程中雨水进入产生污染。

运输方式:	道路口	铁路口	水路 ☒
-------	-----	-----	--

运输路线文字描述: (南京市雨花台区----马鞍山市和县)

线路图:

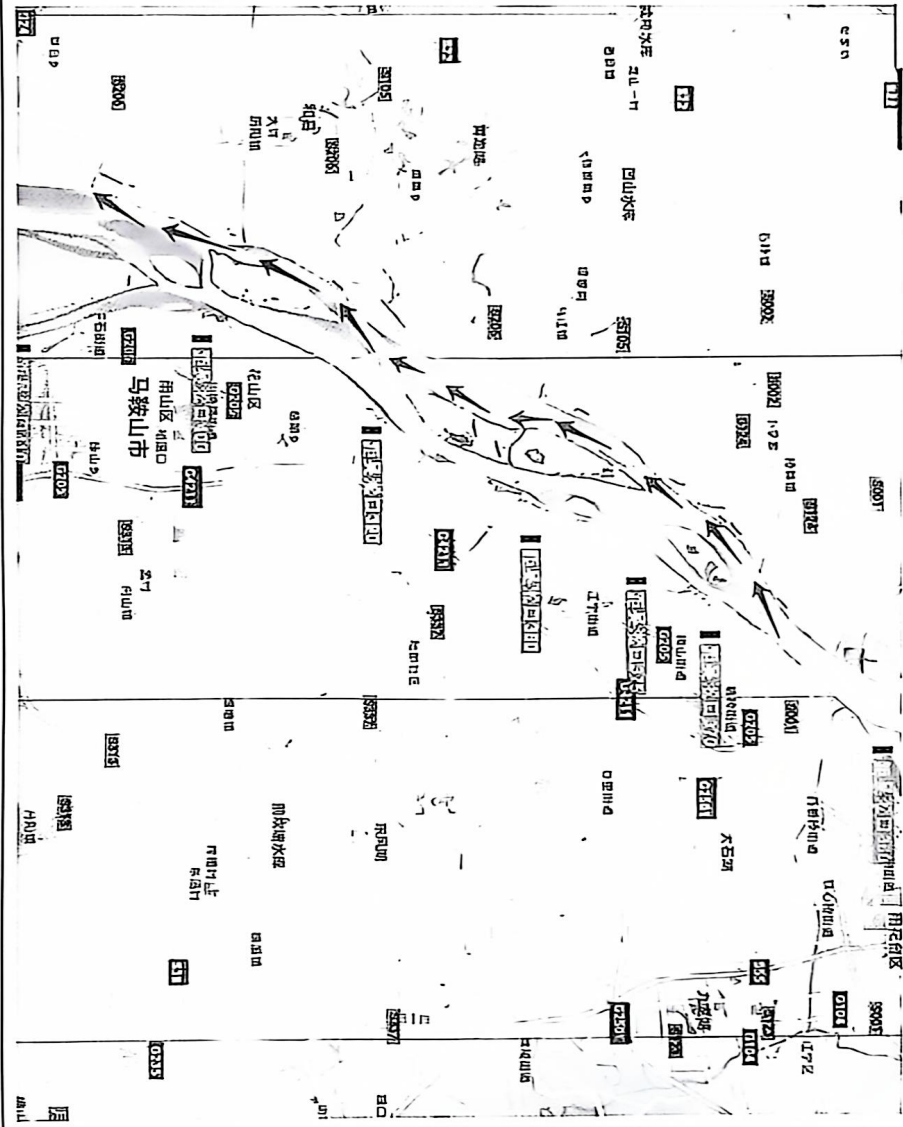


表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定进行操作。 2、废物卸料设施应有隔离设施和防雨设施，按照《环境保护图形标识固体废物储存场》的有关规定设置警示标志。 3、废物装卸必须废物装卸工具处理设施，尽可能采取机械作业，减少人工对其直接操作，如果采用人工搬运，应避免废物直接接触身体。 4、在装卸过程中采取小心轻放方式，杜绝野蛮装卸，若发生包装物泄漏情况必须立即采取措施及时处理，收集散落废物。 5、废物运输车辆和运输人员必须具备从事危险废物运输经营的相关要求，并执有相关运输营业执照。 6、在装卸运输废物过程中，如遇天气突发变化事件，如狂风暴雨、降雪等现象应停止装卸运输过程。	运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备 1、运输单位严格执行中华人民共和国交通运输部《汽车危险货物运输装卸作业规程》、《机动车运行安全技术条件》等标准中的有关规定和要求。 2、中速行驶，运输中应注意行车安全，经过环境敏感区段和事故多发地段时要谨慎驾驶，万一发生事故，应尽快启动应急措施清除/收集洒落道路、水体中的危险废物，防止污染源扩散，同时通知环境保护部门对污染区进行应急监测和处理。 3、运输船只必须具备有应急处理工具，及时清扫船舱。 4、恶劣天气（大暴雨、大雾、强对流天气）禁止运输和转移。 5、船长必须保持与公司的联系，以方便公司随时了解运输车辆的位置及车况。 6、运输过程中加强行车安全，经过环境敏感地区和事故多发地段时应谨慎驾驶，预防发生事故以免造成环境污染。 7、船上备有防雨篷布或 2 毫米厚的高密度聚乙烯用于预防雨天不让工程渣土接触雨水。
	1、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备 A、拉警戒线隔离泄漏污染区，限制人员靠近，并及时拨打公司/当地辖区环保部门应急救援电话。

第三部分废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

马鞍山市郑蒲港新区安浩土石方工程有限公司	
经营业务范围：收集、贮存、利用； 1类:各类回填用途素土，要求无毒无害、土壤含水量不超过 20%，杂质(包括但不限于砖渣、混凝土块、碎石等)不超过 20%。 2类:黄色粘性土壤，要求无毒无害、水分不超过 20%，杂质(包括但不限于砖渣、混凝土块、碎石等)不超过 20%。 3类:黏土、砂土、粉土、岩屑等各种类型土壤组成的盾构土。要求无毒无害、土壤含水量不超过 50%，杂质(包括但不限于砖渣、混凝土块、碎石等)不超过 20%。 有效日期：2024 年 4 月 30 日至 2027 年 4 月 30 日	

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

处理处置工艺技术（文字说明）：

根据项目施工要求对低洼区域进行分层回填，每层回填后使用压路机或打夯机进行压实处理。确保每层回填土的密实度达到要求，避免出现松散或沉降现象。将无毒、无害，且无化工及生活垃圾的南京工程施工原土进行回填再利用。

第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况

出厂日期	转移批次	联单编号	废物名称	类别/代码	转移量（吨）	运输单位	车号	接收单位	接收日期
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
合计									

注：每种废物请填写合计量

首次申请不需填